

MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar as características exigidas para aquisição de cobertura metálica, a ser instalada junto ao Cemitério Municipal de Lajeado Grande, visando melhorias na infraestrutura local.

2. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

Fornecimento de croqui ilustrativo e especificações particulares, se necessárias.

A fiscalização dos serviços, portanto, em qualquer ocasião, a contratada deverá submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.

Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a fiscalização exigir análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da contratada.

Poderá a fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da contratada.

A presença da fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da contratada perante a legislação vigente.

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Ficará sob a responsabilidade da empresa contratada a elaboração do projeto final e o dimensionamento da estrutura pretendida.

O fornecimento da ART (anotação de responsabilidade técnica) referente ao projetos e a execução.

Atender as especificações deste memorial, de modo que as características desejadas alinhem-se com as normas aplicáveis em cada item.

Obedecer às normas da ABNT, suas atualizações e às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

Empregar operários devidamente uniformizados e especializados para os serviços a serem executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra.

Fornecer material, mão de obra, ter responsabilidade pelas leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessário para o bom andamento e execução dos serviços previstos.

A sequência da execução dos serviços deverá ter aprovação do fiscal do Município.

Qualquer omissão de informação que implique na não obtenção de licenciamentos, alvará, habite-se ou em reparos e demolições para atendimento de exigências dos órgãos de fiscalização, serão de inteira responsabilidade da Contratada, que arcará com todos os custos pertinentes.

Manter limpo o local da obra através da remoção de lixos e entulhos.

Apresentar, durante o andamento e ao final da obra, toda a documentação prevista no contrato de prestação de serviços.

Após a conclusão dos serviços deverá ser realizada a limpeza adequada, estando cada item em condições de ser entregue para utilização.

4. OBJETO

4.1 COBERTURA METÁLICA - ARQUITETÔNICO


Cobertura em estrutura metálica, de dimensões 8,00m X 10,00m, modelo em arco, com telhamento em telha translúcida de espessura 1,2mm e cor azul.

A cobertura deverá ter pé direito de 2.60m, e possuir nas laterais calhas que deverão ser dirigidas para calha de logradouro (sarjeta).


Quanto ao tratamento da estrutura, todas as peças metálicas deverão sofrer acabamento de zarcão ou fundo similar em até duas demãos. Após a instalação recomenda-se pelo menos duas demãos de pintura seja ela epóxi ou esmalte, na cor branca.

A instalação deverá ocorrer em local a ser indicado pelo município.

5. CROQUI ILUSTRATIVO

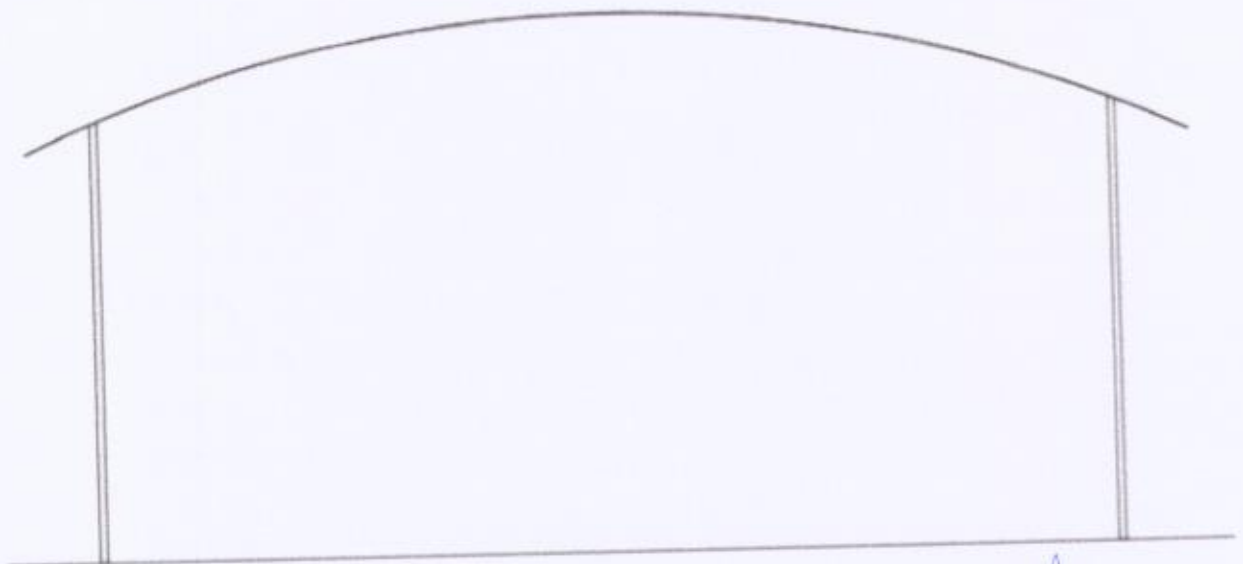

Vista frontal

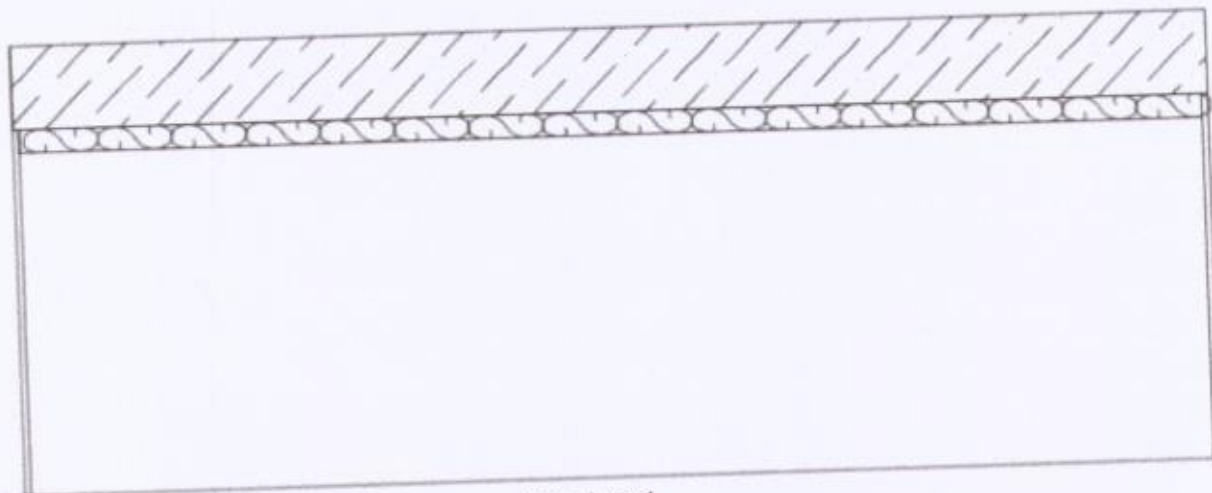

Vista lateral

6. CRONOGRAMA

Após a assinatura da ordem de serviço, o cronograma para entrega do item deverá ser de 10 dias.

Lajeado Grande, 02 de outubro de 2023.

Lubiele Furtunatti

LUBIELE FURTUNATTI
Engenheira Civil
CREA/SC 183684-7